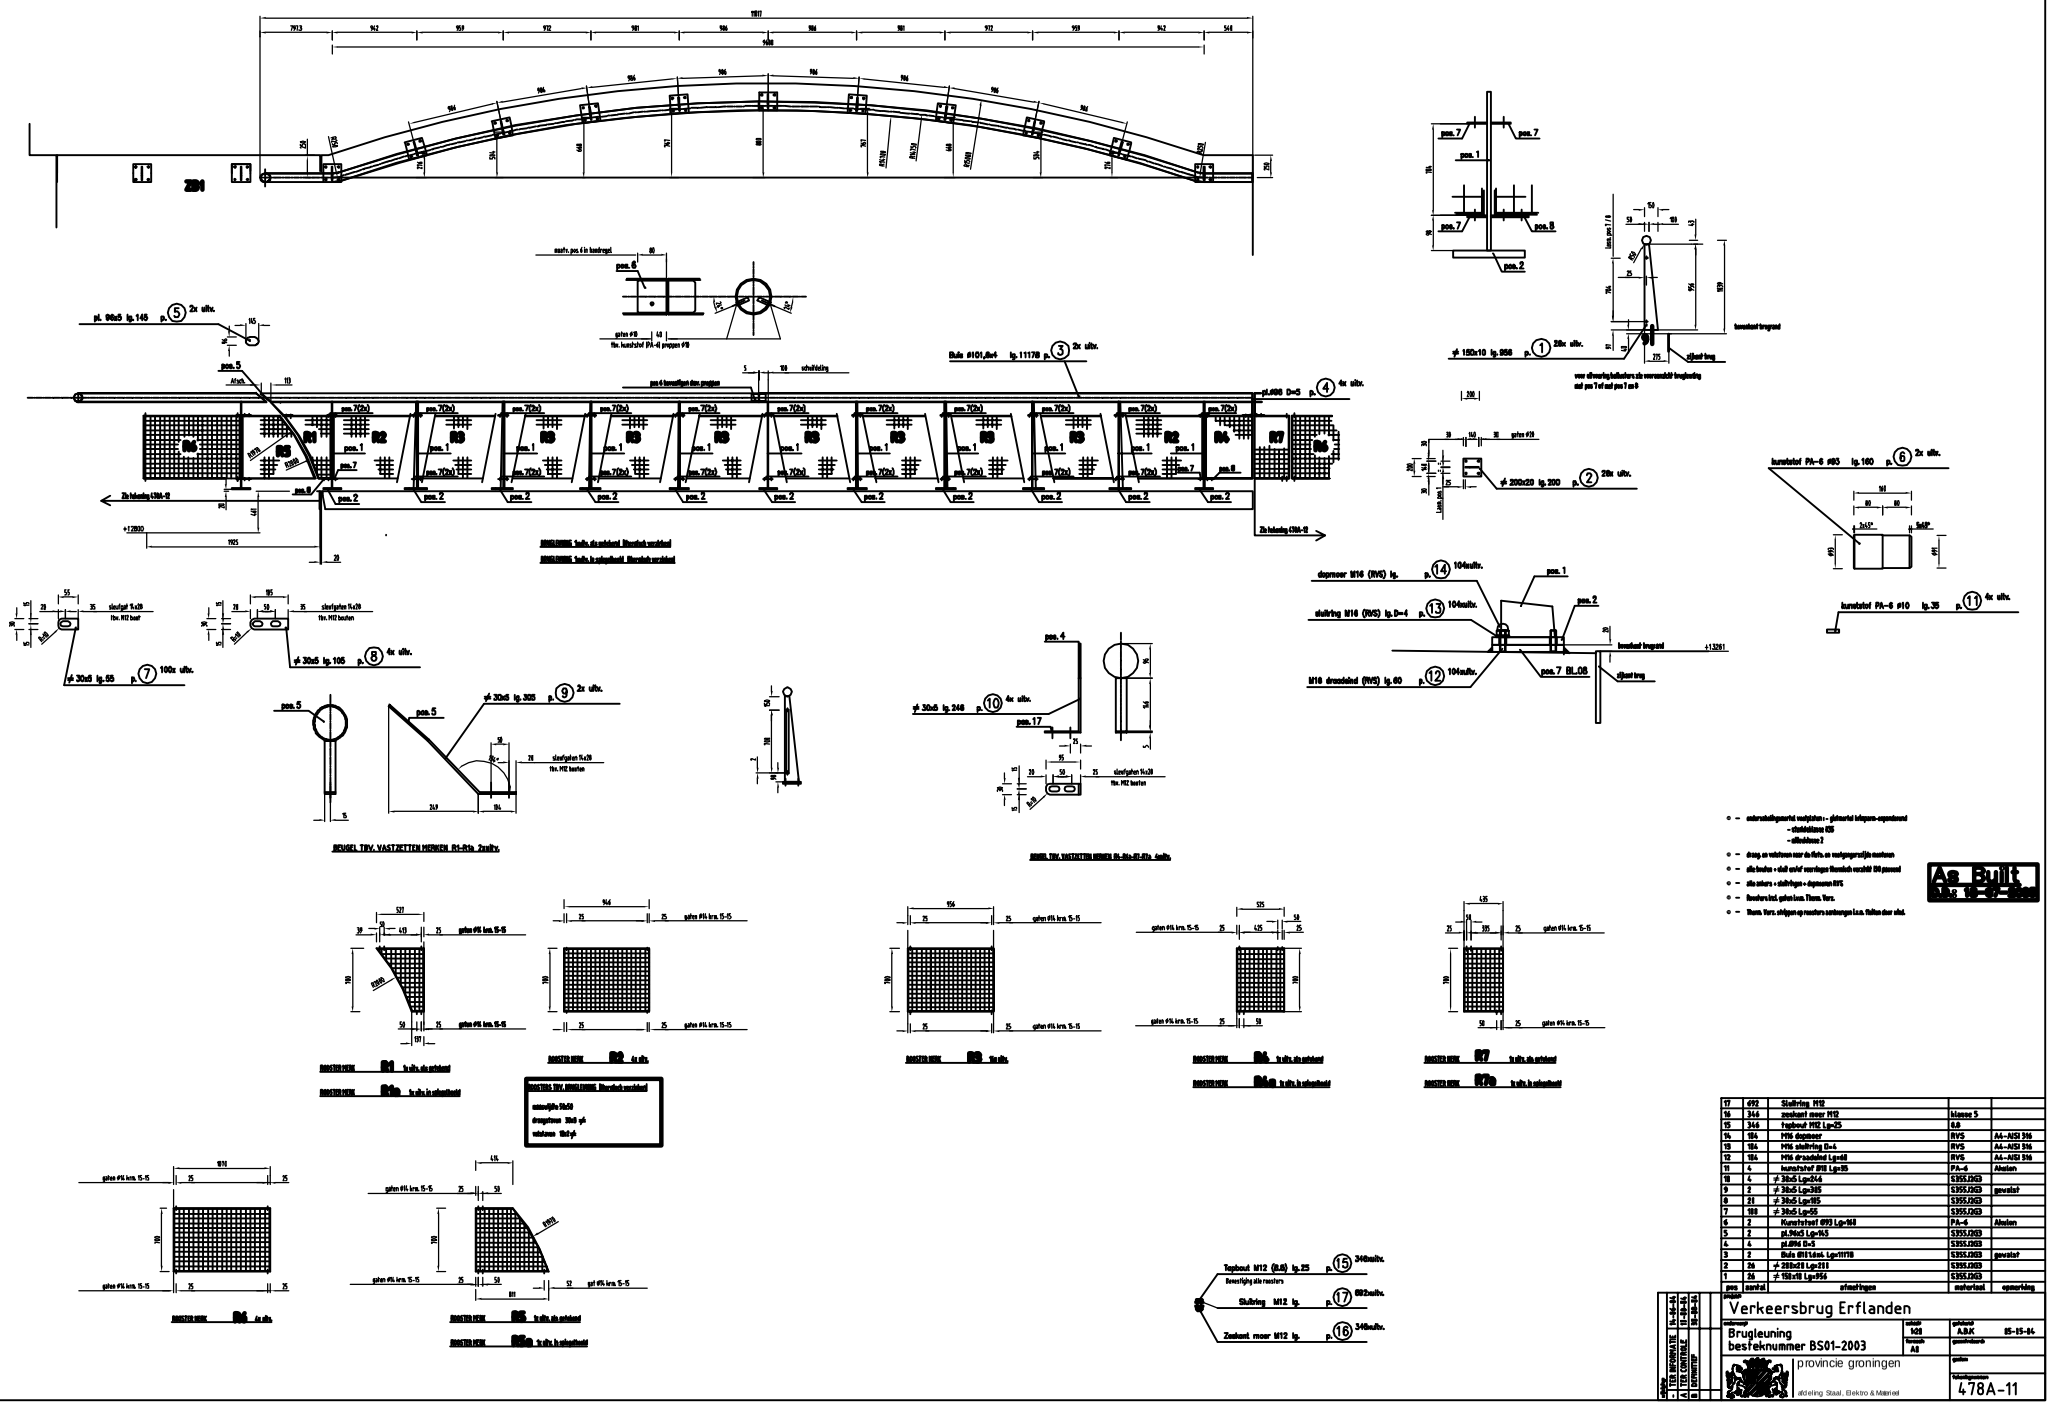

pos	aantal	afmetingen	materiaal	opmerking
17	692	Sluitring M12		
16	346	zeskant moer M12	klasse 5	
15	346	topbout M12 Lg=25	8.8	
14	184	M16 dopmoer	RVS	A4-AISI 316
13	184	M16 sluitring D=4	RVS	A4-AISI 316
12	184	M16 draadeind Lg=60	RVS	A4-AISI 316
11	4	kunststof Ø18 Lg=35	PA-6	Akelen
10	4	≠ 30x5 Lg=246	S355,J2G3	
9	2	≠ 30x5 Lg=305	S355,J2G3	gewalst
8	21	≠ 30x5 Lg=105	S355,J2G3	
7	188	≠ 30x5 Lg=55	S355,J2G3	
6	2	Kunststof Ø93 Lg=160	PA-6	Akelen
5	2	pl.96x5 Lg=145	S355,J2G3	
4	4	pl.Ø96 D=5	S355,J2G3	
3	2	Buis Ø101,6x4 Lg=11178	S355,J2G3	gewalst
2	26	≠ 200x20 Lg=200	S355,J2G3	
1	26	≠ 150x10 Lg=956	S355,J2G3	

-	TER INFORMATIE	14-06-04	
A	TER CONTROLE	11-08-04	
B	DEFINITIEF	30-08-04	

ontwerp	Brugleuning besteknummer BS01-2003	
schaal	1:20	
formaat	A0	
gedaan	A.B.K	05-05-04
gewijzigd		
gedaan		
tekeningnummer	478A-11	

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com